



# FAST ANTI-PANIEKOPENERS

EEN VEILIGE VLUCHTWEG:  
CISA ANTI-PANIEKOPENERS

**AXA** HOME SECURITY



# CISA ANTI-PANIEKOPENERS

## Ontworpen om direct te kunnen vluchten, onmiddellijk

Wanneer een leven kan afhangen van een anti-paniekopener dan is het belangrijk dat deze ontworpen en getest wordt volgens de meest actuele prestatie- en veiligheidseisen en optimaal functioneert: direct, probleemloos en onvoorwaardelijk.

### UITGEBREID GETEST

De anti-paniekopeners zijn onderhevig aan zeer strenge testen, waardoor probleemloos functioneren onder zware omstandigheden gewaarborgd is.

### LAGE BEDIENINGSKRACHT

Testen wijzen uit dat de benodigde bedieningskrachten zelfs 50% onder de standaard eisen (80 N) liggen. Dit zorgt er voor dat ook kleine kinderen, ouderen en mindervaliden de anti-paniekopeners gemakkelijk kunnen bedienen.

### CONFORM NEN-EN 1125

De Cisa anti-paniekopeners voldoen volledig aan de eisen en beproevingsmethoden volgens de norm NEN-EN 1125.

# ANTI-PANIEKOPENERS

## conform EN 1125

Anti-paniekopeners volgens 'NEN-EN 1125' zijn bedoeld om bij vluchtwegen een veilige en effectieve vluchtweg te bieden aan grote groepen mensen. Deze vluchtweg moet kunnen worden bediend met een minimum aan inspanning en zonder voorafgaande kennis over de werking van het beslag.



### TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Winkels
- Scholen
- Ziekenhuizen
- Theaters en bioscopen
- Kantoorpanden, bibliotheken

### DEUROPENING

Volgens EN1125, moet de lengte van de paniekopener maximaal zijn en ten minste 60% van de breedte van de (deur) opening zijn.

### BEDIENINGSCATEGORIEËN

In principe zijn er twee verschillende bedieningscategorieën in de richtlijn:

#### Fast Touch

Paniekopeners met een duwbalk

#### Fast Push

Paniekopeners met een duwstang



# Solide, technisch geavanceerd en eenvoudig te monteren

Uniek modulair ontwerp, links en rechts toepasbaar, compleet product- en accessoire-aanbod, geschikt voor elk type deurkozijn en optioneel tweezijdig bedienbaar.

De CISA-anti-paniekopeners omvat van origine technologisch geavanceerde producten: FAST legt de lat nog hoger op het gebied van krachtig, opvallend ontwerp en snellere, gebruiksvriendelijke montage en volledige uitwisselbaarheid met eerdere uitvoeringen.

Het opvallende, nieuwe uiterlijk benadrukt de sterke constructie en betrouwbaarheid van de FAST-uitvoeringen. De montage-tijd is tot wel 50% teruggebracht in vergelijking met eerdere versies.

## GEVOEL VAN EENHEID

Het ontwerp van het nieuwe FAST-productaanbod is ontstaan vanuit het principe van homogeniteit. Dit zorgt voor esthetische continuïteit tussen de verschillende typen paniekopeners en zo kunnen verschillende ontwerpen in dezelfde omgeving gecombineerd worden.

## EENVOUDIG ONDERHOUD

Dankzij het nieuwe kapontwerp zonder bevestigings-schroeven, kunnen alle producten uit het FAST-aanbod snel uit elkaar gehaald worden voor inspectie-doelinden en het noodzakelijke smeren van anti-paniekopeners/deurbevestigingen.

Bevestiging na het vereiste onderhoud is net zo eenvoudig en snel en resulteert in minder ongepland onderhoud.

## GELUIDSARME WERKING

De bevestigingskabel van de FAST-producten vermindert het geluid dat gepaard gaat met de traditionele stangen.

## COMPLETE UITWISSELBAARHEID MET EERDERE VERSIES

Met de opnieuw ontworpen productlijn biedt CISA een soepele, naadloze overstap naar nieuwe versies voor klanten met eerdere uitvoeringen. Er is geen aanpassing aan de deur vereist.

### FAST TOUCH



### FAST PUSH



# GEÏNSTALLEERD

50% sneller dan het vorige systeem



## DE CISA FAST PANIEKOPENERS BIEDEN

- Robuuste constructie met verbeterde duurzaamheid, geschikt voor ruimtes met veel verkeer
- Technologisch geavanceerd ontwerp met bewezen prestaties en betrouwbaarheid
- De gripfunctie op de Fast Touch uitvoering maakt het mogelijk dat de deur kan worden dichtgetrokken
- Geschikt voor deuren met een minimale vrije openingsbreedte tot 500 mm. Dit kan worden teruggebracht tot 350 mm als de horizontale vergrendelingen niet nodig zijn
- Unieke montage, die de installatietijd vermindert met maar liefst 50%





# MONTAGE

## voordelen

De Cisa Fast paniekopeners hebben een aantal unieke kenmerken om de installatie te vergemakkelijken en versnellen:

- Zelfklevende boormal voor de montage van de onderplaten
- Gepatenteerde Fast-Fix-kabel systeem vervangt de conventionele verticale stangen
- Het kabelsysteem is nauwkeurig af te stellen voor maximale precisie
- Minimale meettijd om de anti-paniekopeners passend te maken op de deur
- Snel eenvoudig kliksysteem voor de afdekkappen van het bedieningsmechanisme en sluitpunten



# HET AANBOD

FAST Touch en  
FAST Push



VOLDOET AAN  
**EN 1125**  
classificatie 377A1422BA  
en 377A1422AA





## FAST TOUCH



## FAST PUSH








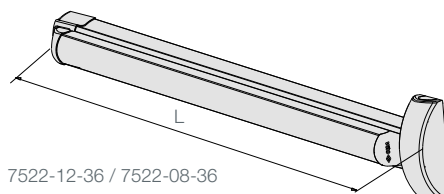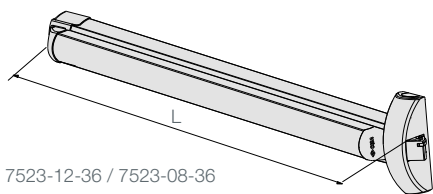



## FAST Touch anti-paniekbalken

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Lengte	EAN Code
7522-08-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch zonder schoot	Zwart/rood	840 mm	8713249251592
7522-12-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch zonder schoot	Zwart/rood	1200 mm	8713249251578
7523-08-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch met schoot/schootblokkering	Zwart/rood	840 mm	8713249251530
7523-12-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch met schoot/schootblokkering	Zwart/rood	1200 mm	8713249251554

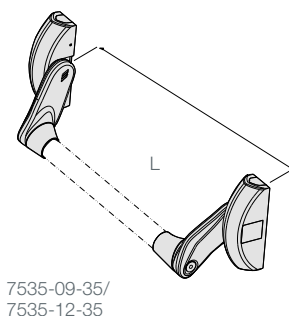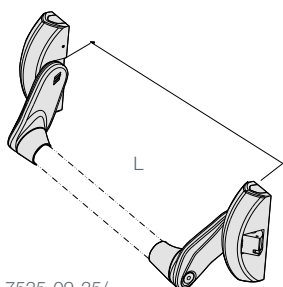

## Fast Push anti-paniekstangen met slotkastenset

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Lengte	EAN Code
7531-00-34	Anti-paniek slotkastenset Fast Push met schoot	Zwart		8713249251660
7533-00-34	Anti-paniek slotkastenset Fast Push met schoot/schootblokkering	Zwart		8713249251684
7532-00-34	Anti-paniek slotkastenset Fast Push zonder schoot	Zwart		8713249251707
7535-09-35	Anti-paniek duwstang voor slotkastenset Fast Push	Rood	900 mm	8713249251721
7535-12-35	Anti-paniek duwstang voor slotkastenset Fast Push	Rood	1200 mm	8713249251745

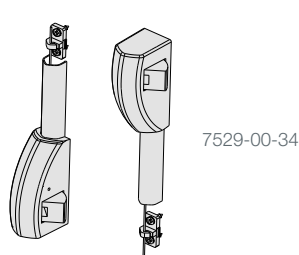

## Overige producten

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	EAN Code
7528-00-34	Schotenset voor Fast Push/Touch verticaal incl. kabels en afdekkappen	Zwart	8713249251622
7529-00-34	Schotenset voor Fast Push/Touch horizontaal incl. kabels en afdekkappen	Zwart	8713249251646

# FAST Touch

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gelakte kap van aluminium/aluminiumlegering
- Gelakte aluminium balk, in lengte inkortbaar tot 300 mm voor alle uitvoeringen
- Zelfsluitende, verchroomde boven/onder- en zijschoten

## WERKING IN STANDAARD CONFIGURATIE

- Van binnenuit: door op de balk te drukken
- Van buiten: met de sleutel en/of buitenbeslag\*

## DRAAIRICHTING

- Universeel (links en rechts toepasbaar)

## STANDAARD BIJGELEVERD

- Sluitplaten
- Bevestigingsschroeven
- Instructies voor montage en onderhoud
- ICIM- en CE-certificaten voor conformiteit
- Zelfklevende boormal

## OPTIONEEL

- Sluitkommen
- Verlengde bouten
- Branddeurversie met stalen schoten

\* Werking vanaf de buitenzijde met een sleutel is alleen mogelijk voor anti-paniekopeners met een enkele zijschoot



## CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

De toegepaste technische oplossingen en materialen garanderen naleving van de strengste voorschriften. Hierdoor heeft CISA onder andere de volgende keurmerken en certificaten ontvangen:

- CE-keurmerk volgens de 89/106/EEG RICHTLIJN toegekend door ICIM
- Vrijwillige productcertificering toegekend door het onafhankelijke certificeringsorgaan ICIM volgens dezelfde standaard UNI EN 1125



VOLDOET AAN  
**EN 1125**  
classificatie 377A1422BA



## Toepassing enkele deuren

	1-punts- vergrendeling	2-punts- vergrendeling	3-punts- vergrendeling	3-punts- vergrendeling
	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>
SMAL	7523-08-23	7522-08-23 7528-00-34	7523-08-23 7528-00-34	7523-08-23 7529-00-34
BREED	7523-12-23	7522-12-23 7528-00-34	7523-12-23 7528-00-34	7523-12-23 7529-00-34

## Toepassing dubbele deuren

	3-punts- vergrendeling met opdekdeur		5-punts- vergrendeling met opdekdeur		4-punts- vergrendeling met stompe deur	
	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr.</b>
SMAL	7523-08-23	7522-08-23 7528-00-34	7523-08-23 7529-00-34	7522-08-23 7528-00-34	7522-08-23 7528-00-34	7522-08-23 7528-00-34
BREED	7523-12-23	7522-12-23 7528-00-34	7523-12-23 7529-00-34	7522-12-23 7528-00-34	7522-12-23 7528-00-34	7522-12-23 7528-00-34

★ Zonder zijschoot

# FAST Push

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gelakte kap van aluminium/aluminiumlegering
- Gelakte stalen stang, in lengte inkortbaar tot 300 mm voor alle uitvoeringen
- Zelfsluitende, verchroomde boven/onder- en zijschoten

## WERKING IN STANDAARD CONFIGURATIE

- Van binnenuit: door op de stang te drukken
- Van buiten: met de sleutel en/of buitenbeslag\*

## DRAAIRICHTING

- Universeel (links en rechts toepasbaar)

\* Werking vanaf de buitenzijde met een sleutel is alleen mogelijk voor anti-paniekopeners met een enkele zijschoot

## STANDAARD BIJGELEVERD

- Sluitplaten
- Bevestigingsschroeven
- Instructies voor montage en onderhoud
- ICIM- en CE-certificaten voor conformiteit
- Zelfklevende boormal

## OPTIONEEL

- Sluitkommen
- Verlengde schotenset
- Branddeurversie met stalen schoten



## CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

De toegepaste technische oplossingen en materialen garanderen naleving van de strengste voorschriften. Hierdoor heeft CISA onder andere de volgende keurmerken en certificaten ontvangen:

- CE-keurmerk volgens de 89/106/EEG RICHTLIJN toegekend door ICIM
- Vrijwillige productcertificering toegekend door het onafhankelijke certificeringsorgaan ICIM volgens dezelfde standaard UNI EN 1125




VOLDOET AAN  
**EN 1125**  
classificatie 377A1422AA



## Toepassing enkele deuren


1-punts-  
vergrendeling

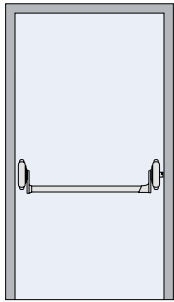

**Artikelnr.**

7531-00-34  
7535-09-35


2-punts-  
vergrendeling

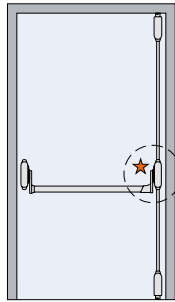

**Artikelnr.**

7532-00-34  
7535-09-35  
7528-00-34


3-punts-  
vergrendeling

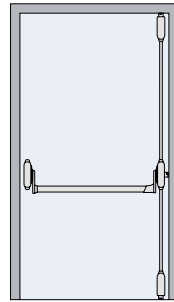

**Artikelnr.**

7533-00-34  
7535-09-35  
7528-00-34

3-punts-  
vergrendeling



**Artikelnr.**



7533-00-34  
7535-09-35  
7529-00-34

SMAL

BREED

## Toepassing dubbele deuren

3-punts-  
vergrendeling  
met opdekdeur




**Artikelnr.**

7531-00-34  
7535-09-35

**Artikelnr.**

7532-00-34  
7535-09-35  
7528-00-34

5-punts-  
vergrendeling  
met opdekdeur




**Artikelnr.**

7533-00-34  
7535-09-35  
7529-00-34

**Artikelnr.**

7532-00-34  
7535-09-35  
7528-00-34

4-punts-  
vergrendeling  
met stompe deur

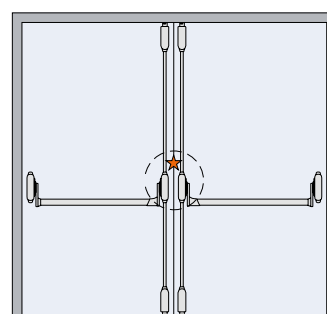

**Artikelnr.**

7532-00-34  
7535-09-35  
7528-00-34


**Artikelnr.**

7532-00-34  
7535-09-35  
7528-00-34

SMAL

BREED

★ Zonder zijschoot

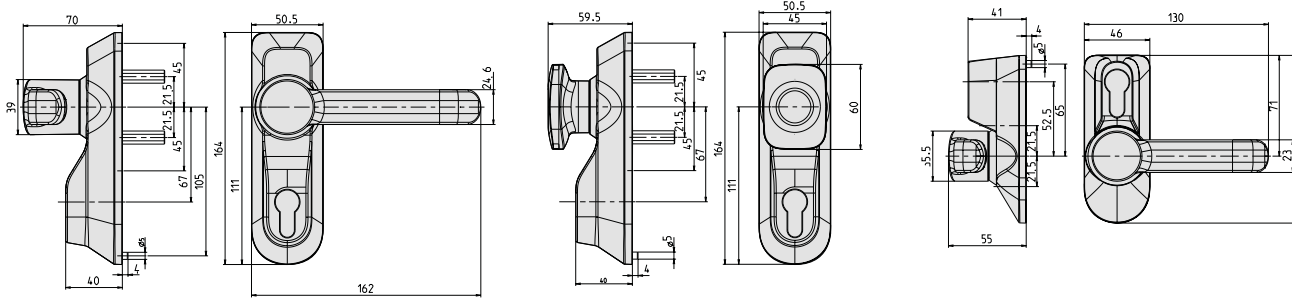


## FAST anti-paniekbeslag

Artikelnr.	Omschrijving	PC	Kleur	EAN Code
7540-90-34	Anti-paniek krukbeslag	67 mm	Zwart	8713249251769
7540-60-34	Anti-paniek knopbeslag/PC67/zwart	67 mm	Zwart	8713249251806
7540-10-34	Comfort anti-paniek krukbeslag	52 mm	Zwart	8713249251783

## FAST anti-paniekopeners

Tekeningen en afmetingen

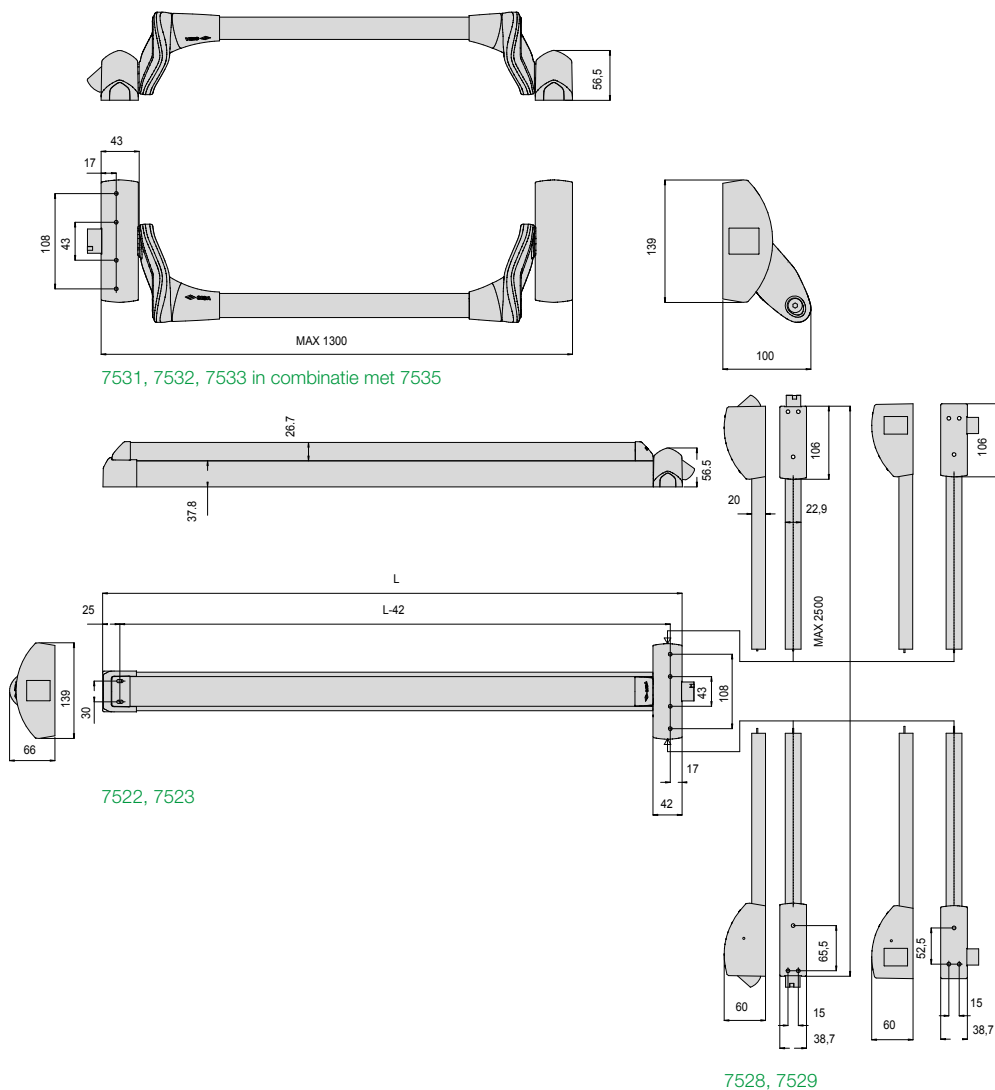



# Buitenbeslag

## AANDACHT VOOR ONTWERP

Geperfectioneerd ontwerp, ergonomische externe aandrijvingen geschikt voor montage met FAST-panieksluitingen. Het CISA-buitenbeslag vormt de perfecte aanvulling op alle modellen panieksluitingen.

## VEELZIJDIGHEID

Het CISA-buitenbeslag voldoet aan alle montagevereisten omtrent de FAST-serie panieksluitingen. De versie met verlaagd handvat voldoet aan de minimale montagevereisten voor uitstekende delen.

## BEDIENING

Het CISA-buitenbeslag kan op verzoek uitgerust worden met een microschakelaar om de status van de aandrijving op elk moment te controleren.





 **CISA**

## GEÏNTERESSEERD?

Wilt u graag meer weten over CISA anti-paniekopeners?  
Neem dan contact op met uw betreffende accountmanager of  
met onze binnendienst **0318 - 536 111**.

**AXA** HOME SECURITY

[www.axahomesecurity.com](http://www.axahomesecurity.com)

AXA Stenman Nederland B.V.  
Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal

AXA is onderdeel  
van de Allegion groep

  
**ALLEGION™**